

CHL

TORRE KM AMPLA VISÃO

Modelo da torre	Altura máx. do garfo (mm)	Capacidade até 500 mm - centro de carga (kg)				Altura total da torre (abastecida) (mm)	Ângulo de inclinação (graus)	Peso de serviço (kg)		
		CPD40/CPD40Q	CPD45/CPD45Q	CPD50/CPD50Q	CPD55/CPD55Q			CPD40/CPD40Q	CPD45/CPD45Q	CPD50/CPD50Q
KM260	2600	5000	4500	4000	3500	2175	6°/12°	7090	6750	6550
KM300	3000	5000	4500	4000	3500	2375	6°/12°	7100	6800	6600
KM330	3300	5000	4500	4000	3500	2525	6°/12°	7130	6830	6630
KM350	3500	5000	4500	4000	3500	2625	6°/12°	7180	6880	6680
KM375	3700	5000	4500	4000	3500	2725	6°/12°	7180	6880	6680
KM375	3750	5000	4500	4000	3500	2750	6°/12°	7190	6890	6690
KM400	4000	5000	4500	4000	3500	2925	6°/12°	7280	6980	6780
KM425	4250	4500	4000	3500	3000	3060	6°/12°	7290	7000	6800
KM450	4500	4500	4000	3500	3000	3175	6°/12°	7310	7010	6810
KM475	4750	4500	4000	3500	3000	3300	6°/12°	7380	7080	6880
KM500	5000	4500	4000	3500	3000	3425	6°/12°	7400	7100	7000

TORRE KZM DE 2 ESTÁGIOS TOTALMENTE LIVRE DE AMPLA VISÃO

Modelo da torre	Altura máx. do garfo (mm)	Capacidade até 500 mm - centro de carga (kg)				Altura total da torre (abastecida) (mm)	Elevação livre sem encosto (mm)	Ângulo de inclinação (graus)	Peso de serviço (kg)		
		CPD40/CPD40Q	CPD45/CPD45Q	CPD50/CPD50Q	CPD55/CPD55Q				CPD40/CPD40Q	CPD45/CPD45Q	CPD50/CPD50Q
KZM261	2610	5000	4500	4000	3500	2180	1380	6°/12°	7090	6750	6550
KZM271	2710	5000	4500	4000	3500	2290	1430	6°/12°	7100	6800	6600
KZM300	3000	5000	4500	4000	3500	2375	1575	6°/12°	7170	6870	6670
KZM330	3300	5000	4500	4000	3500	2525	1725	6°/12°	7200	6900	6700
KZM350	3500	5000	4500	4000	3500	2625	1825	6°/12°	7230	6930	6730
KZM375	3750	5000	4500	4000	3500	2750	1950	6°/12°	7280	6980	6780
KZM400	4000	5000	4500	4000	3500	2875	2075	6°/12°	7330	7030	6830

TORRE KZSM DE 3 ESTÁGIOS TOTALMENTE LIVRE DE AMPLA VISÃO

Modelo da torre	Altura máx. do garfo (mm)	Capacidade até 500 mm - centro de carga (kg)				Altura total da torre (abastecida) (mm)	Elevação livre sem encosto (mm)	Ângulo de inclinação (graus)	Peso de serviço (kg)		
		CPD40/CPD40Q	CPD45/CPD45Q	CPD50/CPD50Q	CPD55/CPD55Q				CPD40/CPD40Q	CPD45/CPD45Q	CPD50/CPD50Q
KZSM382	3820	4800	4400	3800	3400	2230	1430	6°/12°	7700	7440	7240
KZSM435	4350	4700	4300	3800	3400	2375	1575	6°/12°	7810	7550	7350
KZSM450	4500	4600	4200	3800	3400	2426	1626	6°/12°	7840	7580	7380
KZSM470	4700	4600	4200	3800	3400	2462	1662	6°/12°	7880	7620	7420
KZSM480	4800	4500	4100	3700	3300	2525	1725	6°/12°	7990	7730	7530
KZSM500	5000	4500	4100	3700	3300	2625	1825	6°/12°	8030	7770	7570
KZSM540	5400	4500	4100	3700	3300	2750	1950	6°/12°	8010	7750	7550
KZSM600	6000	4500	4100	3700	3300	2980	2190	6°/12°	8080	7820	7620

*Nota: (dianteira) é para capacidade de carga com rodas duplas

Nota:

As empilhadeiras industriais CHL são equipadas com certos dispositivos de segurança, como um empilhador padrão. A CHL não assume nenhuma responsabilidade quanto a danos causados pela remoção de alguns dos dispositivos de segurança de seus produtos.

- CHL é uma marca registrada pela ANHUI HELI CO., LTD.
- Usuário não autorizado pela marca poderá ser processado.
- Para as informações e qualidades dos produtos, por favor contate um centro de serviços autorizados ZUBA



ZUBA IMPORTADORA, EXPORTADORA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Santa Julia 01-Jardim Vilaça-São Roque-SP
CEP:18135-420
FAX:(11)4719-9099
FAX:(11)4719-9098

www.chinaheli.com.br
E-MAIL: vendas@chinaheli.com.br



EMPILHADEIRA CHL
L.F.G. MOTOR COM POTÊNCIA PARA 4-5t




CPD 40/45/50
CPQD 40/45/50
CPQYD 40/45/50
CPYD 40/45/50




www.chinaheli.com.br

DIMENSÕES PADRÃO (com pneus simples na frente)

Modelo	CPD40/CPD40Q	CPD45/CPD45Q	CPD50/CPD50Q
A. Altura total do garfo (variável/sem encosto)	mm	mm	mm
B. Altura máx. do garfo	3000	3000	3000
C. Altura total do garfo (abastecido/sem)	2375	2375	2375
D. Altura do encosto (base superior do garfo)	1217	1217	1217
E. Elevação livre	150	150	150
F. Espessura do garfo	55	55	55
G. Distância min. do eixo (debaixo da torre)	158	158	158
H. Comprimento total (sem garfo)	1180	1180	1180
I. Comprimento total (sem os garfos)	3000	3110	3154
J. Comprimento dos garfos	1070	1070	1070
K. Centro do eixo a face dos garfos	570	570	570
L. Entre-eixos	2000	2000	2000
M. Centro do eixo a face traseira	520	540	584
N. Altura de empilhagem	960	960	960
P. Altura total (protetor do operador)	2290(2230)	2290(2230)	2290(2230)
Q. Largura total	1480	1480	1480
R. Altura lateral do garfo (do externo do garfo)	300-1340	300-1340	300-1340
S. Bitola (dianteira)	1180	1180	1180
T. Bitola (traseira)	1180	1180	1180
U. Largura do garfo	150	150	150
V. Raio de giro interno	220	220	220
W. Raio de giro externo	2720	2740	2800
X. Ângulo mínimo de interseção do corredor	3345	3385	3410
Y. Ângulo de inclinação (para frente - para trás)	612	612	612

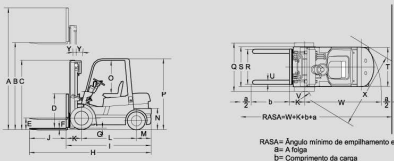

Os produtos e especificações CHL estão sujeitos a atualizações e mudanças sem aviso prévio.



Nota:
As capacidades mostradas são compatíveis com a torre na posição vertical. Os centros de carga são determinados para a face frontal dos garfos. As capacidades são baseadas em uma configuração de carga de um cubo de 1000 mm, com o centro da gravidade no centro exato do cubo e dos garfos. A capacidade de empilhamento com a torre na posição inclinada para frente será menor. Garfos longos e empilhamento leve e no cargo também podem resultar em capacidade.



EQUIPAMENTO PADRÃO

Torre de ampla visão
Transportador classe III
Suporte de carga
Garfo padrão
Tapete de borracha para assento Deluxe
Válvula de óleo para conversor
Pneu largo vista à jusante
Cobertura para protetor do operador
Filtro de óleo hidráulico
Protetor do operador
Entrada de ar suspensa
Filtro de retorno hidráulico
Assento padrão
Filtro de direção
Filtro de combustível
Indicador de nível de óleo
Filtro de ar ciclônico
Suporte da lâmpada
Regulador de fluxo da linha de óleo de elevação
Alavanca tipo articulada do freio de estacionamento
Direção totalmente hidráulica
Faro suspensa
Alavanca de controle de inclinação e elevação
Horímetro
Luz combinada traseira
Válvula de controle de 2-camêlis
Medidor de temperatura de água
Luz de né
Medidor de combustível
Buzina elétrica
Válvula anti-travamento da inclinação
Indicador do nível de óleo
Coluna de direção com ajuste de inclinação
Retrorvisor traseiro
Sistema de inclinação de pré aquecimento
Indicador de segurança da posição Neutral
Indicador da pressão de óleo do motor
Indicador de carga
Sistema de aquecimento automático do motor
Alarme de né
Pino do engate
Chave de ignição de parada do motor
Alça de mão
Presilha de papel
Indicação do fusível do circuito quebrado

OPCIONAIS E DIVERSOS

Roda de tração dupla com pástima
Pneu pneumático sólido
Silenciador com redutor de fumaça negra e anti-chamas
Cabine fechada
Conversor catalítico
Aquecedor
Sistema de escape suspensa
Filtro de ar duplo
Edifício de isolamento
Assento com suspensão
Protetor do cilindro de inclinação e cilindro da direção
Sistema de combustível duplo (GLP/gasolina)
Luz traseira de trabalho
Pintura na cor personalizada
Proteção da malha de aço
Pisca alerta
Personalização da cobertura do protetor do operador

DISPOSITIVOS OPCIONAIS

Personalização com torre dupla de ampla visão com comprimento totalmente livre
Personalização com torre tripla de ampla visão com comprimento totalmente livre
Torre de 2 estágios maior de ampla visão totalmente livre
Torre dupla de ampla visão com o comprimento totalmente livre
Torre tripla de ampla visão com o comprimento totalmente livre
Deslocador lateral
Suporte do garfo alargado
Garfo impermeável
Garfo alargado
Recipiente impermeável
Luzes do garfo
Ovar de carga
Presilha de papel
Presilha de barril com multi funções

Especificação de motor de alta potência Opcional

Modelo de motor de com. interna	A-8BQ1C-05	S65-31TEL	GM4.3L
Modelo	ISUZU	MITSUBISHI	GM
Kw/lit.p.m.	68/2000	67.4/2300	61/2300
Taxa de torque Nm/rpm	340/1400-1600	284/1600	280/1400
Número de cilindro	6	6	V8
Cilindrada	6.494	4.996	4.294
Aplicação no modelo	CPD40/45/50W	CPD45/45/50S	CPD40/45/50-TY1

CHL ESPECIFICAÇÃO PADRÃO

Fabricante	ANHUI HELI CO., LTD.						
Modelo		CPD40	CPD45	CPD50	CPYD40 CPD40S CPD40M	CPYD45 CPD45S CPD45M	CPYD50 CPD50S CPD50M
Capacidade de carga	kg	4000	4500	5000	4000	4500	5000
Centro de carga	mm	500					
Tipo de pneu		pneumático					
Velocidades de elevação com carga/sem carga	mm/s	450/455	450/455	430/435	450/455	450/455	430/435
Velocidade de abaixamento com carga/sem carga	mm/s	≤595	≤595	≤595	≤595	≤595	≤595
Elevação livre	mm	150	150	150	150	150	150
Velocidade máxima de deslocamento com carga/sem carga	km/h	24	24	24	24	24	24
Raio de giro mínimo(externo)	mm	2720	2740	2800	2720	2800	2840
Grau máximo com carga/sem carga	%	19/20	16/18	15/17	19/20	16/18	15/17
Rebocamento máximo com carga/sem carga	N	21000/17800					
Altura total(protetor do operador)	mm	2290(2230)					
Altura total abaixada	mm	2375					
Altura total elevada	mm	4200					
Tamanho do garfo (CxLxH)	mm	1070*150*55					
Pneu (dianteiro)		300-15-20PR					
Pneu (traseiro)		7.00-12-12PR					
Altura livre do solo (no ponto inferior da torre)	mm	158					
Distribuição do peso no eixo com carga dianteiro/traseiro	kg	9010/1590	9750/1550	10500/1600	9010/1590	9750/1550	10500/1600
Distribuição do peso no eixo sem carga dianteiro/traseiro	kg	2750/3850	2710/4090	2860/4420	2750/3850	2710/4090	2860/4420
Bateria Voltagem/capacidade	V/Ah	2-12v/70Ah/20h			1-12v/100Ah/20h		
Freio de serviço		Tipo pedal de freio					
Freio de estacionamento		Freio de mão-Mecânico					
Capacidade do tanque de combustível do Motor de combustão interna	L	90					
Transmissão marchas a frente/ré		2/1					
Peso total	kg	6600	6800	7100	6600	6800	7100